



## Användning av kompass 2DXi


För att aktivera kompass tryck Verktyg → "Känd 2-fallslutning". Ange önskad lutning i X-led och/eller i Y-led.

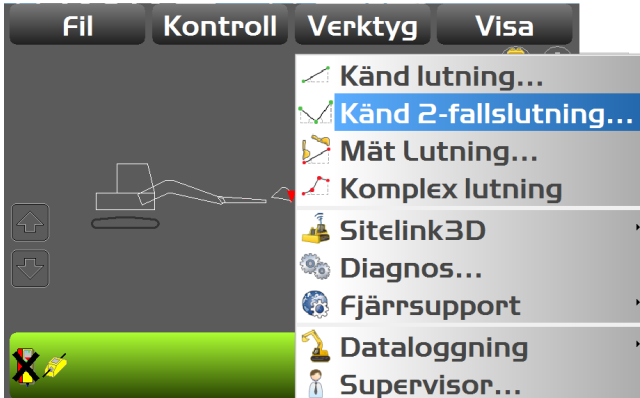

Du kan antingen ange lutningen i procent alternativt avstånd och höjd. De gröna strecken illustrerar lutningen.

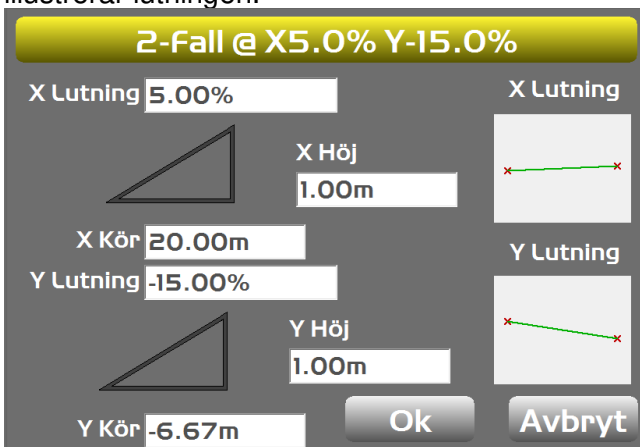

Ställ maskinen helt parallellt med X-axeln. Klicka sedan i det nedre gröna fältet följt av knappen nolla kompass.

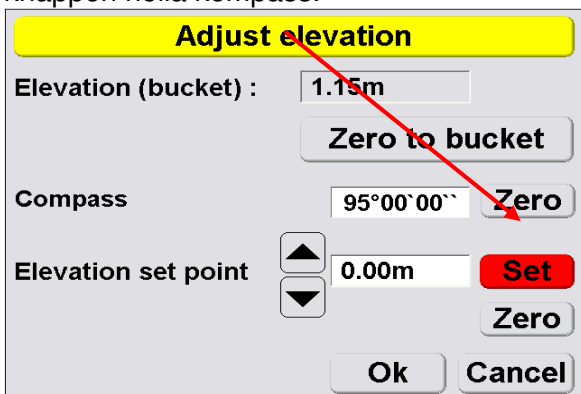


Systemet kommer nu ihåg kompassriktningen tills nästa gång den blir nollad.


Systemet är redo att användas och maskinen kan rotera 360°.

Om du har en lutning i X-led så ser du den nu i profilvyn, men om du roterar 90° så hamnar den istället i sektionsvyn.

Du kan även ha två olika lutningar i X-led och Y-led samtidigt och fortfarande få rätt höjder beräknade av systemet.

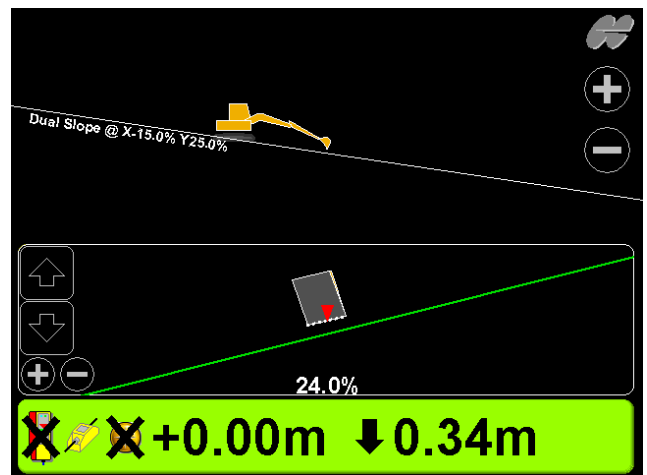

I det övre högra hörnet kommer du se en pil som visar maskinens riktning och den valda nollriktningen för kompassen.

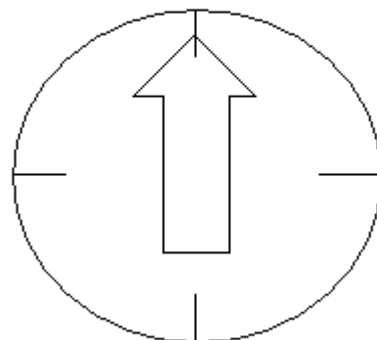

Pilen pekar alltid mot nollriktningen för kompassen (d.v.s parallellt med X-axeln).